



Jarretière optique single mode simplex en PVC LC/APC-SC/APC 2mm 3m

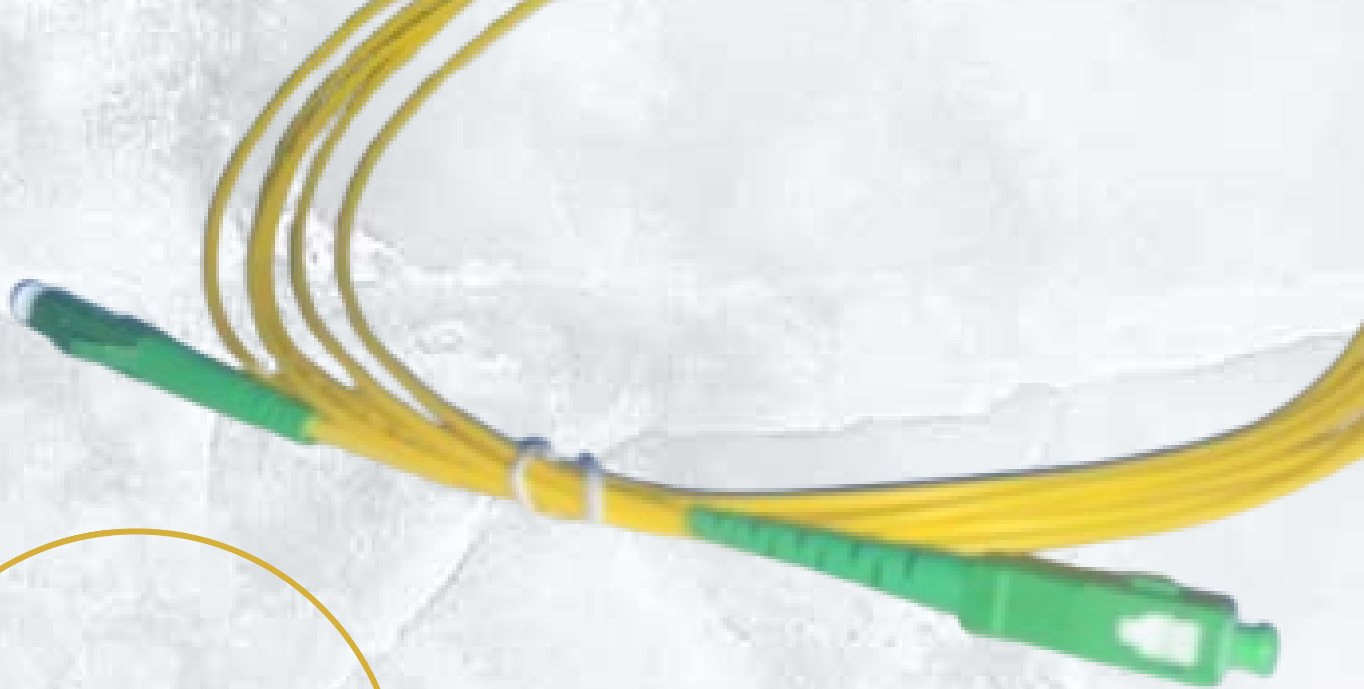

- ✓ **Code pour commander : JOSSPLAS23**
- ✓ **Désignation : Jarretière optique single mode simplex en PVC LC/APC-SC/APC 2mm 3m**
- ✓ **Domaine : Télécom**
- ✓ **Branche : Réseau FTTH**
- ✓ **Catégorie : Raccordement**
- ✓ **Utilisation : Cette jarretière est idéalement utilisée pour relier des équipements abonnés ou des tiroirs optiques équipés de ports SC/APC à des modules SFP ou des équipements actifs utilisant des connecteurs LC/APC. Elle assure une transition fluide sur une distance de 3 mètres au sein des baies de brassage.**
- ✓ **Avantage : L'utilisation de connecteurs avec polissage APC aux deux extrémités garantit une perte de retour élevée, minimisant ainsi les réflexions pour protéger les équipements laser sensibles. Sa gaine fine de 2,0 mm facilite l'organisation du câblage dans les environnements à haute densité.**

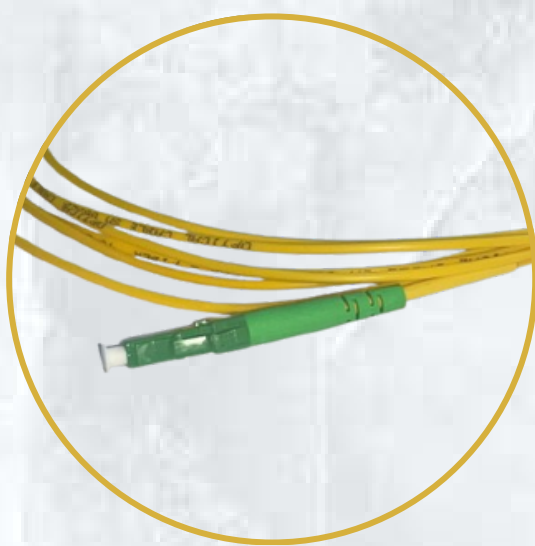

CONNECTIVE

- ✓ **Connecteurs** : Équipée d'un connecteur SC/APC (format standard, corps vert) et d'un connecteur LC/APC (petit format, corps vert).
- ✓ **Polissage** : Type APC (Angled Physical Contact) sur les deux fiches pour une performance de signal optimale.
- ✓ **Structure** : Simplex (un seul brin de fibre optique).
- ✓ **Type de fibre** : Single Mode.
- ✓ **Perte d'insertion (IL)** : $\leq 0,30$ dB.
- ✓ **Perte de retour (RL)** : ≥ 50 dB.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- ✓ **Longueur** : 3 mètres (3M).
- ✓ **Diamètre du câble** : 2,0 mm.

