


Couvercle de regard en fonte ductile Dimension extérieure : 527mmx527mmx40mm Ouverture claire 416mmx416mm Classe de charge : B125



- ✓ **Code pour commander : CRFDC52752740**
- ✓ **Désignation : Couvercle de regard en fonte ductile Dimension extérieure : 527mmx527mmx40mm Ouverture claire 416mmx416mm Classe de charge : B125**
- ✓ **Domaine : Outillage & matériel de chantier**
- ✓ **Branche : Matériel de chantier**
- ✓ **Catégorie : Fermeture chambre**
- ✓ **Utilisation : Les couvercles de regards en fonte ductile offrent une large gamme de zones d'utilisation dans de nombreux domaines différents, des pistes cyclables aux pistes d'atterrissage des aéroports, grâce à leurs caractéristiques supérieures.**
- ✓ **Avantages :**
 - **Certifié : TSE, BSI KIWA & CE.**
 - **Matériel : Fonte Ductile GGG50.**
 - **Résistance : Haute Résistance et aptitude aux conditions difficiles.**
 - **Installation : Applicabilité facile.**
 - **Étanchéité : Joint spécialement conçu pour chaque produit.**
 - **Sécurité : Système de sécurité de haut niveau avec verrouillage automatique.**

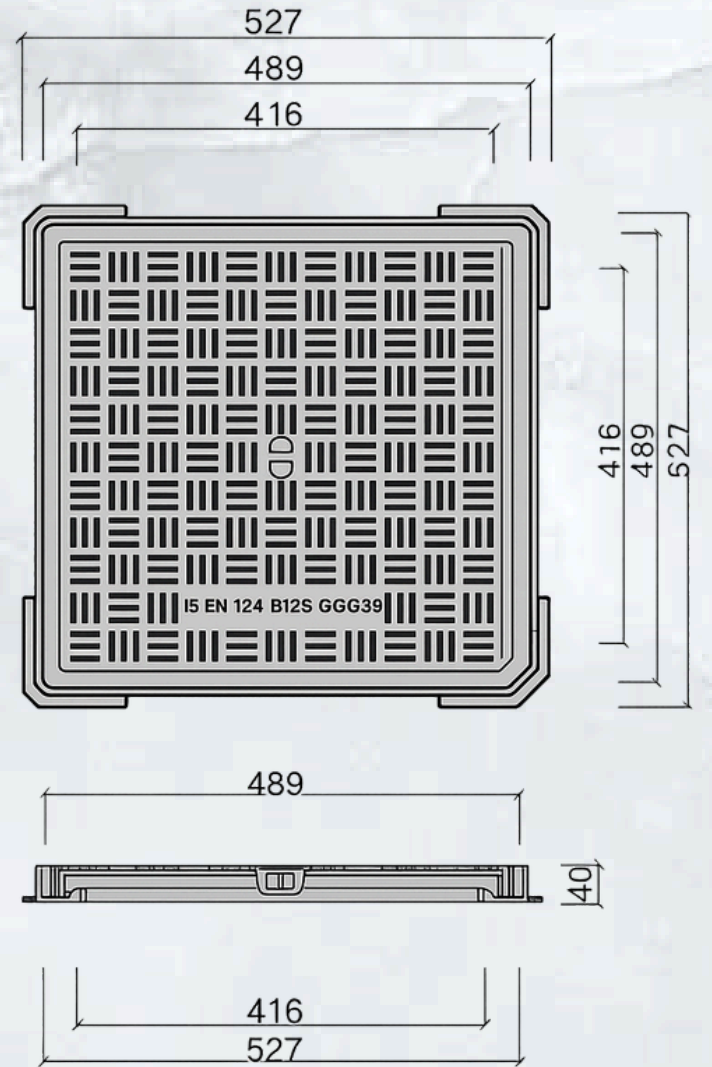

Spécifications Techniques :

- ✓ **Ouverture Claire : 416mmx416mm.**
- ✓ **Dimension Extérieure : 527mmx527mmx40mm.**
- ✓ **Hauteur : 40mm.**
- ✓ **Classe de charge : EN 124 B125.**
- ✓ **Poids : 16+/-1kg.**
- ✓ **Certifié : TSE, BSI KIWA & CE.**